

AC 系列温度控制器

■ 简介

在各种冷藏制冷系统中,几乎所有要控制温度的场合均装有温度控制器,它跟据给定的温度值配合各蒸发器供液电磁阀的动作,开启或关闭供液管路,达到控制被控制温度场合温度的目的。在有些空调系统中,应用温度控制器将控制冷水的电磁阀开启或关闭,以此来调节空气冷却气的水量,以稳定送风温度等等。



■ 技术参数


环境温度: -20~70℃

电线连接:进线孔直径为 15MM

■ 电气参数

额定电压(V) 额定电流(A)		A.C.110	A.C.220
非诱导电流		24	16
诱导电流	满载电流	24	16
	瞬时电流	144	96

■ 触点形式

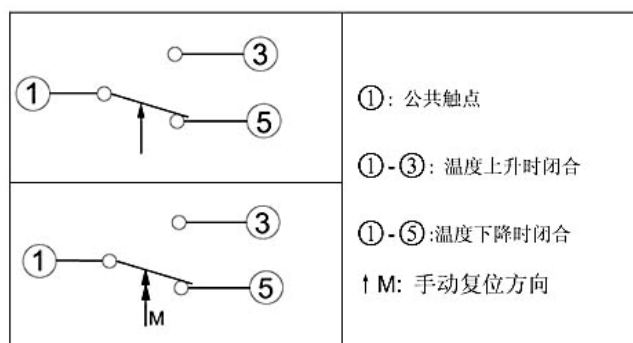

■ 型号及参数

型号	调节范围℃	可调温 差 ℃		工厂设 定 ℃		感温包尺寸 mm		使用场合温度条 件 ℃
		最低	最高	接通	断开	长度	直径	
AC70	—35～—70	4	10	—30	—35	80	10	本体>温包
AC30	—30～0	4		—10	—15			
AC15	—15～+15	3		0	—5			
AC40	0～40	3		10	15	129	12	本体≤温包
AC90	40～90	3		55	60			
AC120	70～120	3		85	90			

注： 1.手动复位形式请在型号后面加字母“M”

2.标准毛细管长度为 1 米

■ 外形尺寸: (单位:mm)

