


LHT 投入式静压液位变送器

产品简介

LHT 是一系列抗腐蚀能力强，安装简便的液位变送器。它是专门为智能化楼宇以及其他需要检测液位的场所而设计的变送器。可广泛用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、水井、地热井、矿井、工业水池、油池、水文地质、水库、河道、海洋等场合。

接线

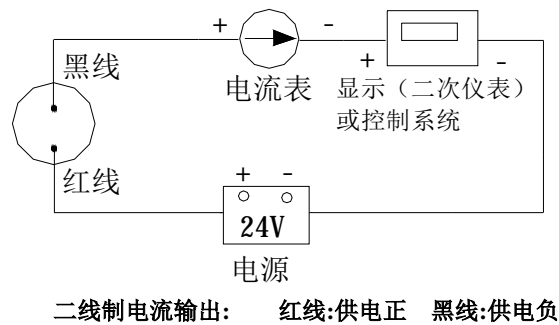


技术参数

1、输出形式:	4mA~20mA
2、供电电源:	DC 24V (12V~32V)
3、准确度:	±0.5%
4、介质温度:	-20℃~70℃
5、环境温度:	-10℃~60℃
6、响应时间:	≤100ms
7、负载能力:	电流型≤500Ω (不带显示) ≤250Ω (带显示)
8、可重复性:	±0.1%F·S
9、长期稳定性:	±0.1%F·S/y
10、非线性:	±0.2%F·S
11、热力零点温漂:	±0.02%F·S/℃
12、过载压力:	2 倍量程
13、电气连接:	电缆连接或端子连接
14、测量介质:	油、水等与 316 不锈钢兼容介质。
15、防护等级:	IP68

工作环境：

避免安装在机械振动和较强电磁干扰的环境下。只能使用中性的试剂清洗变送器，避免使用带有腐蚀性的试剂清洗，如酸、碱性溶剂，家用洗涤剂。

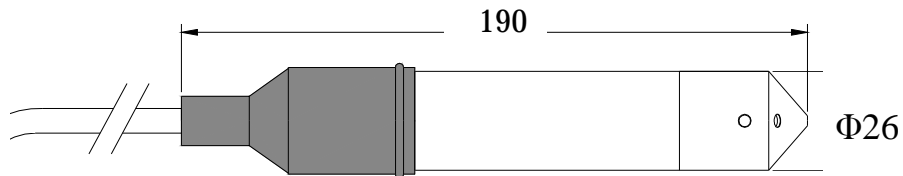外形及尺寸：**注意事项**

为确保变送器能够稳定准确的正常工作，测试液位前应通电预热 15 分钟。

安装过程中应确保变送器拧紧牢固，方可上电测量；拆卸前应断开电源。

对于需要防爆的工作场合，待线缆连接完毕后方可安装至危险场合并通电测量液位，避免在危险场合带电操作，不正确的操作将会引起严重的人身伤害和重大的物质损失。

订货

型号	产品描述
LHT-3m	液位变送器: DC24V, 0-3m, 4-20mA
LHT-5m	液位变送器: DC24V, 0-5m, 4-20mA
LHT-10m	液位变送器: DC24V, 0-10m, 4-20mA
定制	